


第六豊号 DAI-ROKU YUTAKAGO

| ブーム長 (m) Boom length | 15 | 21 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 | 63 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 作業半径 (m) Operating radius | | | | | | | | | | |
| 4.5 | 80.0 | 5.5/75.0 | | | | | | | | |
| 6.0 | 77.1 | 75.0 | 6.6/60.0 | 7.1/50.0 | 7.6/45.0 | | | | | |
| 8.0 | 60.9 | 60.4 | 58.3 | 50.0 | 45.0 | 8.2/40.0 | 8.7/37.5 | 9.2/35.0 | 9.7/30.0 | |
| 12.0 | 38.9 | 38.5 | 38.3 | 38.1 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 34.4 | 30.0 | 12.8/15.0 |
| 16.0 | 14.7/30.9 | 27.6 | 27.4 | 27.2 | 26.9 | 26.7 | 26.5 | 26.4 | 26.1 | 15.0 |
| 20.0 | | 19.9/21.1 | 20.8 | 20.6 | 20.4 | 20.2 | 20.0 | 19.8 | 19.6 | 15.0 |
| 24.0 | | | 16.4 | 16.3 | 16.0 | 15.8 | 15.6 | 15.5 | 15.2 | 12.5 |
| 28.0 | | | 25.1/15.5 | 27.7/13.3 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.4 | 12.1 | 9.6 |
| 32.0 | | | | | 30.3/11.5 | 10.4 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 7.5 |
| 36.0 | | | | | | 32.9/9.9 | 35.5/8.6 | 8.2 | 8.0 | 5.8 |
| 40.0 | | | | | | | | 38.1/7.4 | 6.6 | 4.5 |
| 44.0 | | | | | | | | | 40.7/6.3 | 3.4 |
| 48.0 | | | | | | | | | | 46.0/3.0 |

主巻定格総荷重表(補助ジブ:0.8t 120tフック:1.7t 80tフック:1.4t 40tフック:0.8t 13.5tフック:0.6t)

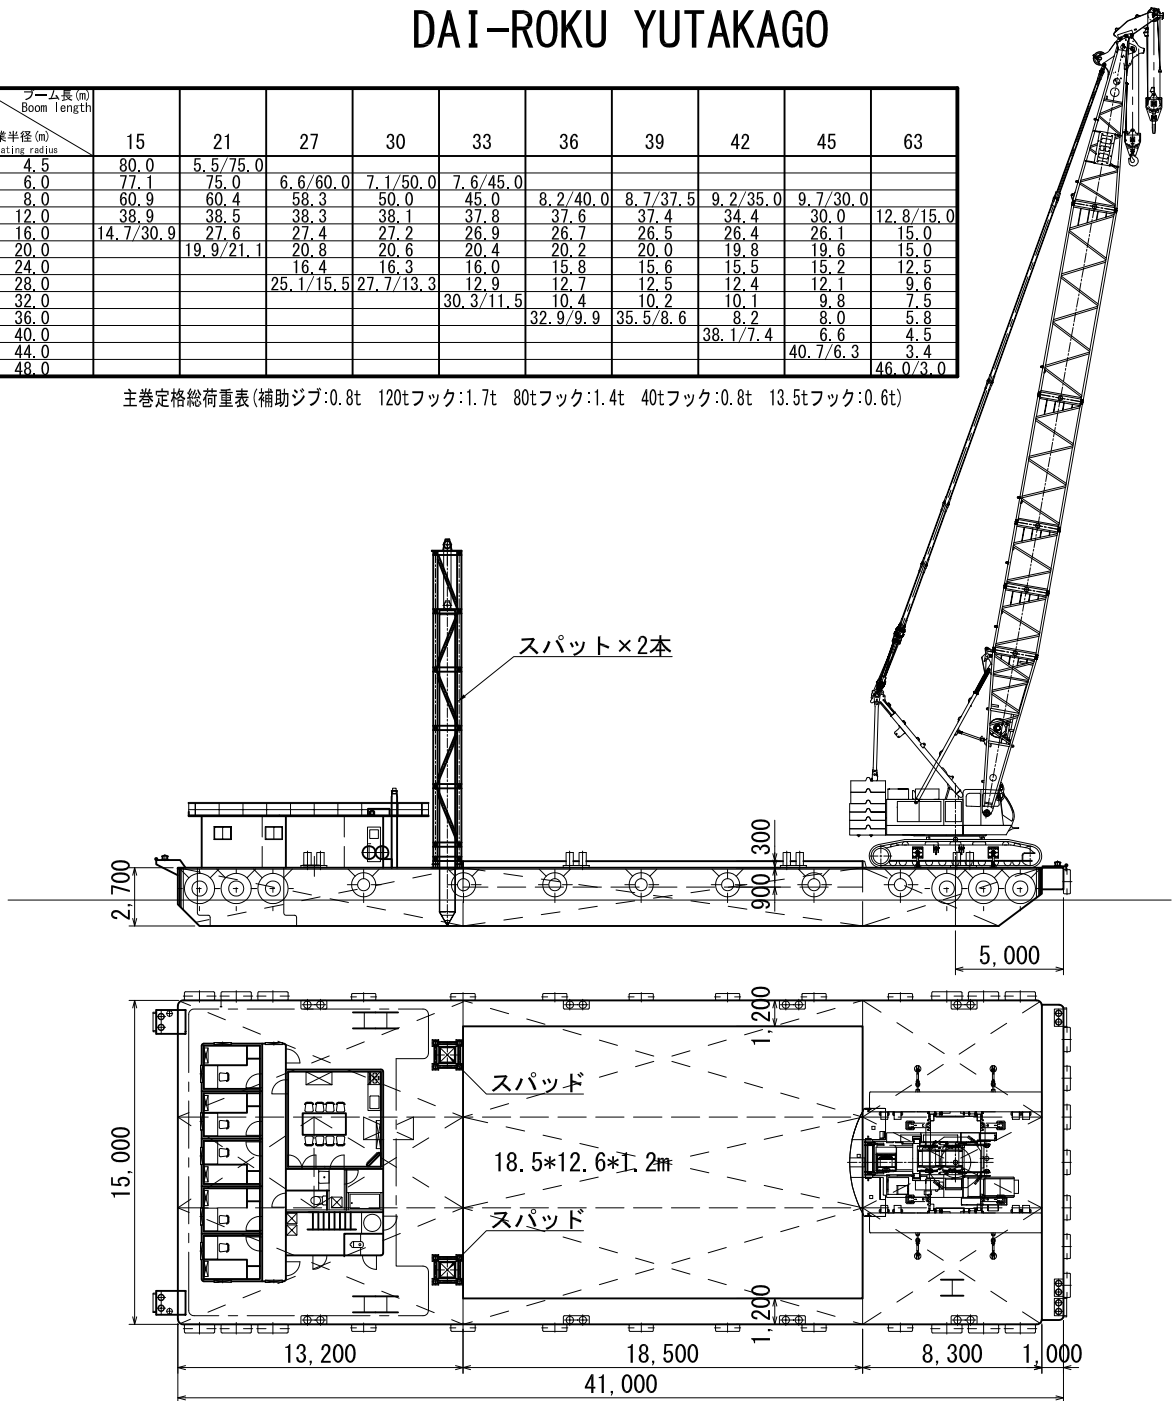

主要仕様 Basic specifications

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|------|-----------------------------------|--------|
| クレーン仕様 | メーカー : 型式 Manufacturer : Model | IHI : CCH1200 | 船体仕様 | 長さ (型) Length | 41.0m |
| | 定格質量 Rated mass | 80.0t | | 巾 (型) Width | 15.0m |
| | 作業半径 Operating radius | 4.5m | | 深さ (型) Depth | 2.7m |
| | 巻き上げ速度 Hoisting speed | 115m/min | | 計画吃水 (型) Design waterline | 1.0m |
| | 巻き下げ速度 Lowering speed | 115m/min | | 最大荷重吃水 (型) Max. load waterline | 2.2m |
| | ブーム起伏速度 Undulation speed | 73m/min | | 満載載貨質量 Deadweight tonnage | 738.0t |
| | 旋回速度 Turn speed | 2.1min ⁻¹ | | | |
| | クレーンエンジン出力 Crane generator | 355ps / 2100rpm | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| <備考> <reference> | | | | | |