


# 第一豊号 DAI-ICHI YUTAKAGO

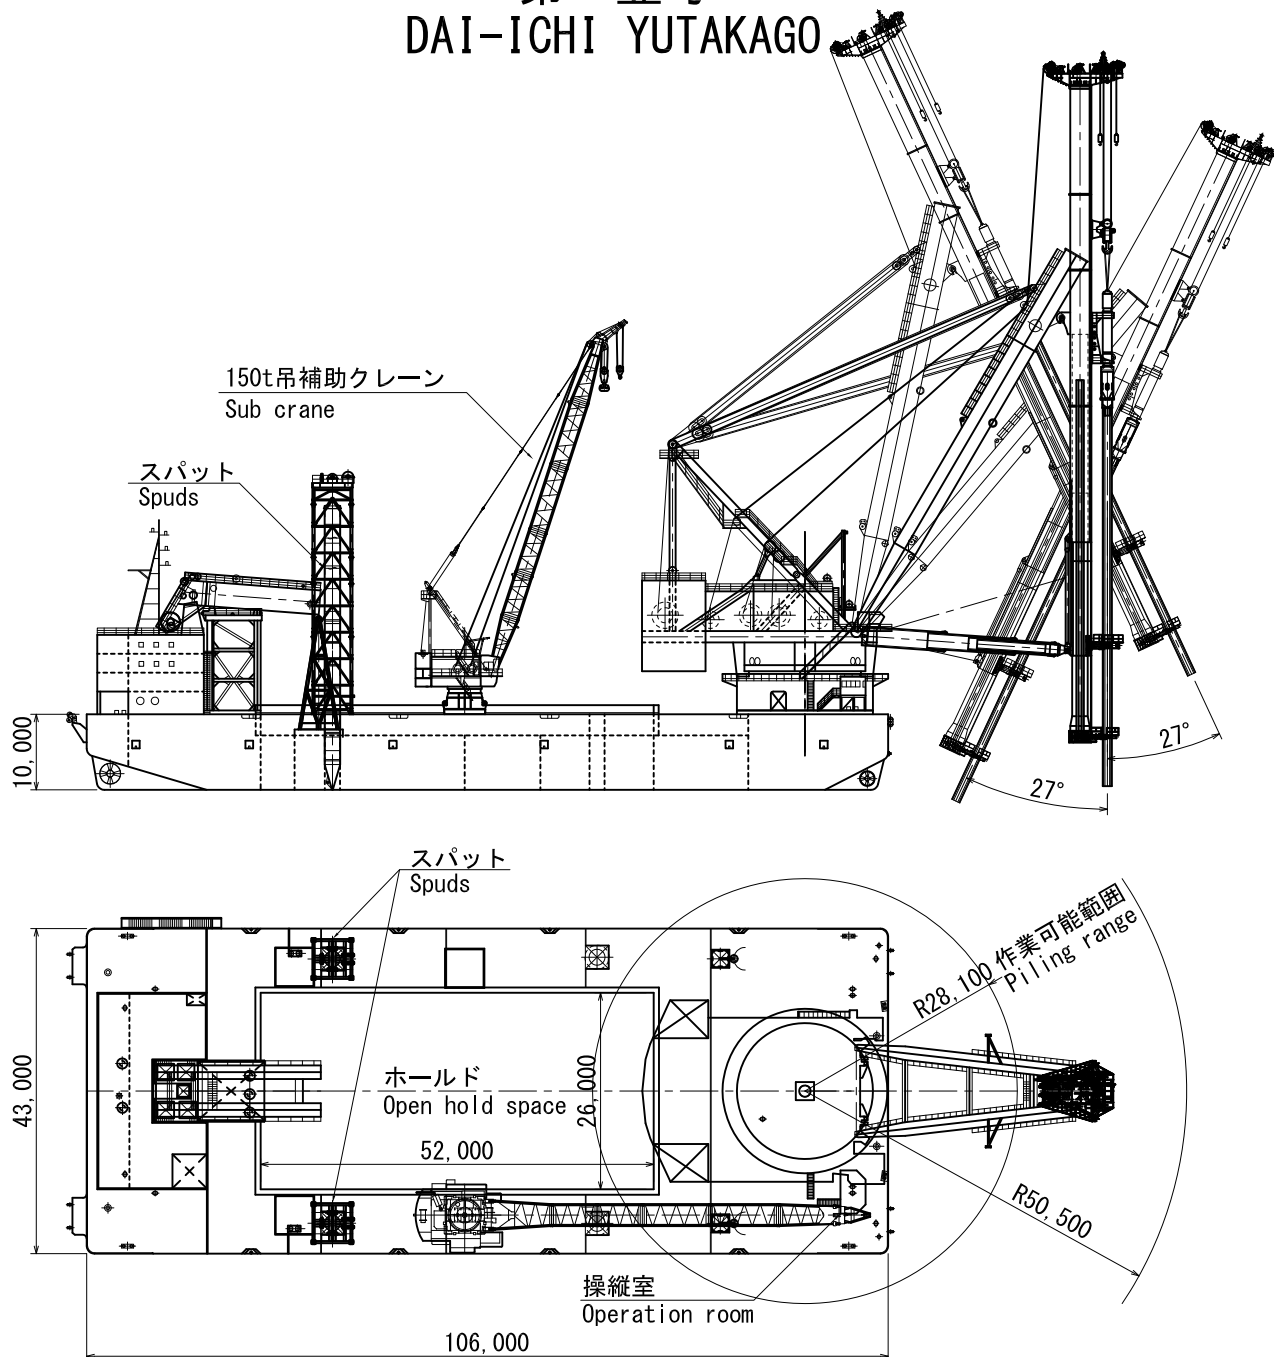

## 主要仕様 Basic specifications

TEL 090-3024-5700  
FAX 03-6888-0117

杭打仕様 Piling specifications	杭仕様 Pile specifications	直径 Diameter	2,500mm	船体仕様 Hull specifications	長さ(型) Length	106.0m
		長さ (最長) (Max. length)	65.0m 80.0m		巾(型) Width	43.0m
重量 Weight	180t (垂直杭) (vertical pile) 100t (斜杭) (batter pile)	深さ(型) Depth	10.0m	計画満載吃水(型) Design waterline	6.8m	
杭傾斜 Pile inclination	最大 ±27° Max	満載積貨重量 Deadweight tonnage	16,000.0t	主発電機用機関 Main generator engine	ディーゼル3,200ps×600rpm 3基 Diesel units	
ハンマ Hammer	IHC S-500 S-280 S-200 S-90 S-70 各1台保有 units	主発電機 Main generator	2,200kW AC3,300V 3基 units	補助発電機用機関 Aux. generator engine	ディーゼル360ps×1,800rpm 1基 Diesel units	
		補助発電機 Aux. generator	240kW AC450V 1基 units	操船ウィンチ Ship operation winch	電動油圧 60t×10m/min 8台 Electro-hydraulic units	
				タガーウィンチ Dagger winch	電動油圧 20t×20m/min 2台 Electro-hydraulic units	
				サイドスラスト Side thruster	船首側 900.0ps at bow	
				(電動、可変ピッチ) (electric variable pitch)	船尾側 1,800.0ps at stern	

<備考>  
<reference>