


## ＜油圧パイルハンマ概要＞ HYDRAULIC PILE HAMMER

型式 Type		単位 Monetary	S-800
能力 Ability	最大打撃エネルギー Max. Blow energy on the Pile	kNm	800.0
	最小打撃エネルギー Min. Blow energy on the Pile	kNm	88.0
	最大打撃エネルギーでの打撃回数 Blow Rate at Max Blow Energy	回/分 bl/min	45
質量 Mass	ラム Ram	ton	40.0
	ハンマ (ラム含まず) Hammer (in air)	ton	45.0
	平型アンビル Flat-bottom anvil	ton	36.0
	パイルスリーブ Pile sleeve incl. ballast	ton	24.0
	総質量 (大気中) Total mass in air	ton	145.0
	総質量 (水中) Total mass submerged	ton	92.5
寸法 Measure	本体外径 Outside dia. of hammer	mm	1,220
	本体長 Length of hammer	mm	14,245
	適用最大パイル径 Sleeve for piles up to	mm	3,500
	スリーブ内パイル長 Length of pile in sleeve	mm	2,734
	スリーブを付けた時のハンマ長 Length of hammer with sleeve and ballast	mm	17,789
	油圧仕様 Hydraulic specification	最大作動圧 Max. Operating pressure	bar
	最大作動油流量 Max. Operating oil flow	リットル/分 l/min	2,200
	油圧ホース (内径) Hydraulic hose (the inside diameter)	mm	2 × 50

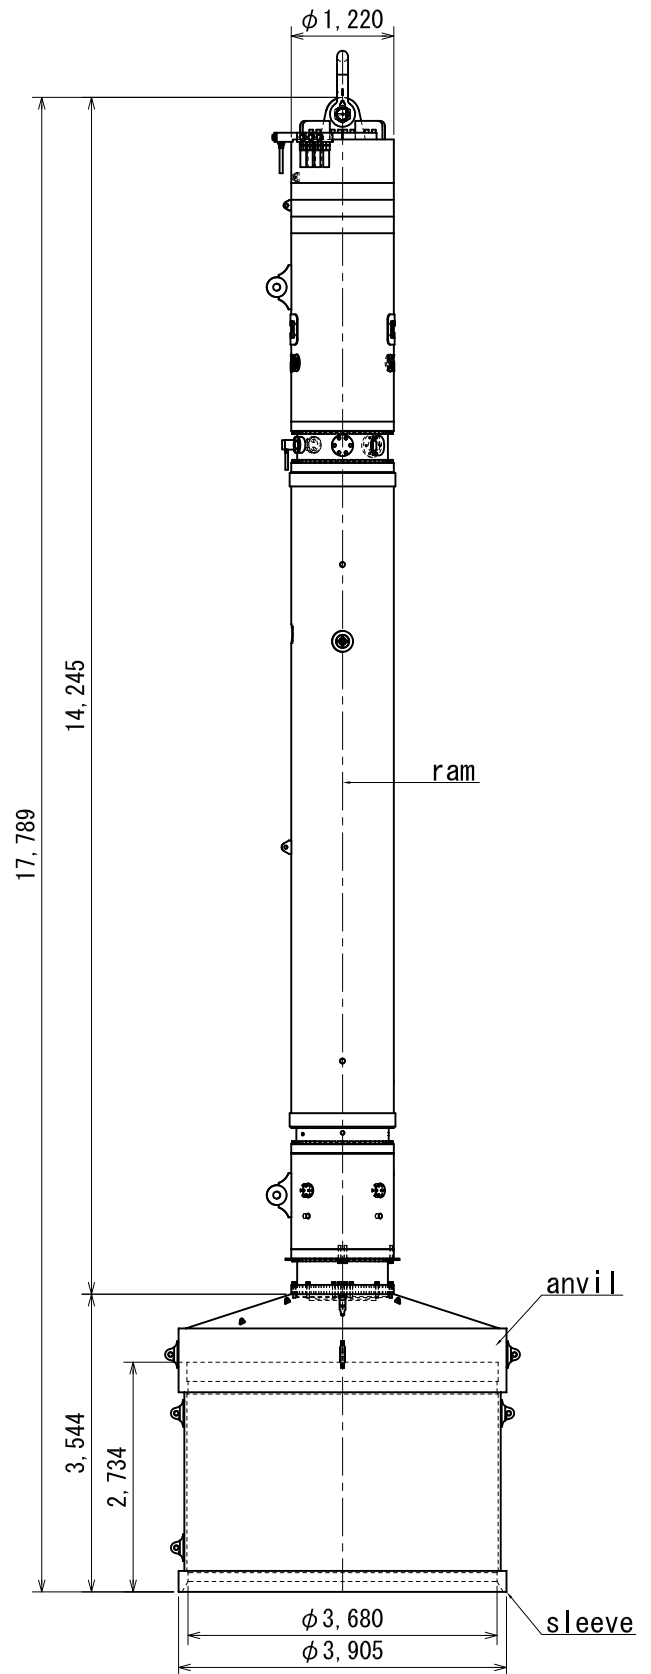

## ＜油圧パワーパック概要＞ HYDRAULIC POWER PACK

型式 Type		単位 Monetary	FPP515	型式 Type		単位 Monetary	FPP515
能力 Ability	Engine model	Volvo Penta TAD1672VE EU環境基準対応4仕様		質量 Mass	本体 Net weight	kg	9,000
	Cooling system	Radiator air cooling			本体 (油脂を含む) Weight incl. fuel and oil	kg	10,200
	Serial number	-					
油圧仕様 Hydraulic specification	最大油圧 Max. pressure	bar	320	寸法 Measure	長さ Length	mm	4,400
	最大油流量 (2台仕様) Max. oil flow (Tandem)	リットル/分 l/min	800 × 2		幅 Width	mm	1,660
	出力 (2台仕様) Power (Tandem)	kW	515 × 2		高さ Height	mm	2,710