


200t吊クローラクレーン付台船

第七豊号

DAI-NANA
YUTAKAGO

ブーム長 (m) Boom length (抜粋) 作業半径 (抜粋) Operating radius	18.0	27.0	36.0	42.0	48.0	51.0	54.0	63.0	72.0
5.0	150.0/5.2								
6.0	150.0	125.0/6.7							
7.0	129.5	125.0							
8.0	112.5	111.2							
9.0	99.3	98.0	100.0/8.3	80.0/9.3					
10.0	88.7	87.5	86.8	80.0	70.0/10.4	62.5/10.9	62.5/11.4		
12.0	72.9	71.7	71.1	70.7	69.9	62.5	62.5	50.0/13.0	
14.0	61.6	60.4	59.8	59.4	58.6	58.3	57.8	50.0	37.5/14.6
16.0	53.1	52.0	51.4	51.0	50.2	49.9	49.4	48.1	37.5
18.0	48.3/17.4	45.4	44.8	44.4	43.7	43.3	42.8	41.6	
20.0		40.1	39.6	39.2	38.4	38.1	37.6	36.4	35.2
22.0		35.8	35.3	34.9	34.1	33.8	33.3		
24.0		32.2	31.7	31.3	30.6	30.2	29.8	28.6	27.3
26.0		30.3/25.2	28.7	28.3	27.5	27.2			
28.0			26.1	25.7	24.9	24.6	24.2	23.0	21.8
30.0			24.0	23.5	22.7				
32.0			22.0			20.4	19.9	18.8	17.6
34.0			21.1/33.0	19.7	19.0				
36.0						17.1	16.7	15.5	14.3
38.0				16.8	16.1				
40.0				16.7/38.2		14.5	14.1	12.9	11.7
42.0					13.7				
44.0					13.0/43.4	12.4	11.9	10.8	9.6
46.0						11.4/46.0			
48.0							10.1	9.0	7.8
50.0							9.9/48.6		
52.0								7.5	6.3
54.0									
56.0								6.2	5.0
58.0								6.1/56.4	
60.0									3.9
62.0									
64.0									2.9
66.0									2.9/64.2

主巻定格総荷重表(補助ジブ:3.5t 125tフック:2.4t 13.5tフック:0.6t)

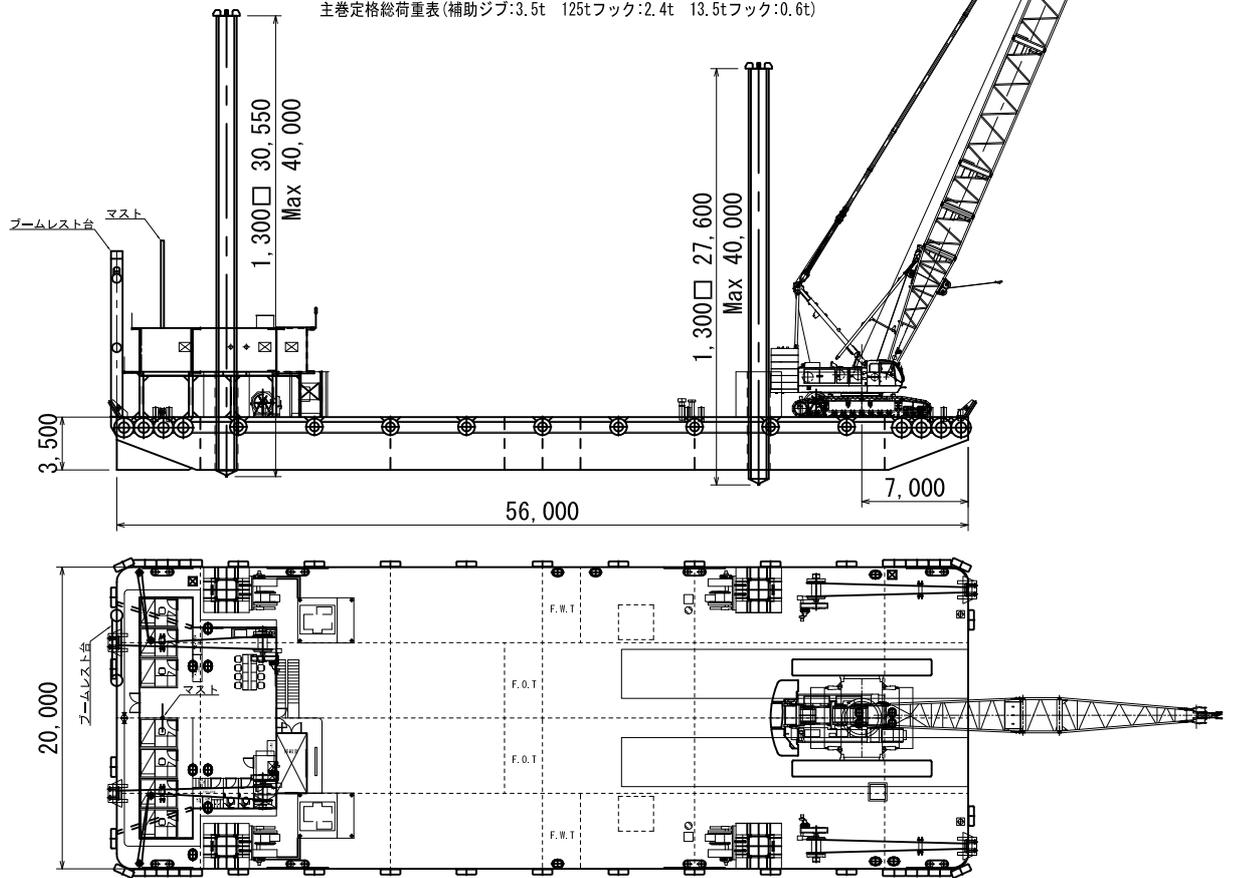

主要仕様 Basic specifications

クレーン仕様 crane specifications	メーカー : 型式 Manufacturer : Model	IHI : CCH2000	船体部仕様 Hull specifications	長さ (型) Length	56.0m
	定格重量 Rated load	150.0t		巾 (型) Width	20.0m
	作業半径 Operating radius	64.2m		深さ (型) Depth	3.5m
	巻き上げ速度 Hoisting speed	0.1~0.3m/s		計画満載吃水 (型) Design water line	2.5m
	巻き下げ速度 Lowering speed	0.1~0.3m/s		満載載貨重量 Deadweight tonnage	1,100t
	ブーム起伏速度 Undulation speed	0.1m/s		主発電機用機関 Main generator engine	ディーゼル 366ps (269kW) 2基 Diesel units
	旋回速度 Slewing speed	0.2rad/s		補助発電機用機関 Aux. generator engine	ディーゼル 81ps 1基 Diesel units
	クレーンエンジン出力 Crane generator	242KW		主発電機 Main generator	300KVA 2基 units
				補助発電機 Aux. generator	60KVA 1基 units
				操船ウィンチ Ship operation winch	油圧 10/5t×15/24m/min 4台 hydraulic units
		スパットウィンチ Spuds operation winch	油圧 30/15t×16/32m/min 4台 hydraulic units		
<備考> <reference>					