


ブーム長 (m) Boom length	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
作業半径 (m) Operating radius	7.0/176.8								
7.0	165.7	8.1/135.7							
8.0	139.6	134.8	9.1/112.6						
9.0	116.7	116.6	111.1	10.2/93.4	11.2/78.6				
10.0	86.9	86.8	86.5	86.1	77.7	12.3/67.1	13.3/57.5		
12.0	68.5	68.3	68.0	67.6	67.1	65.5	57.0	14.3/49.6	15.4/42.7
14.0	56.0	55.8	55.4	54.9	54.4	53.9	53.4	48.6	42.4
16.0	47.0	46.7	46.3	45.8	45.3	44.8	44.2	43.6	41.4
18.0	40.1	39.9	39.4	38.9	38.4	37.8	37.2	36.6	36.1
20.0	34.8	34.5	34.0	33.5	33.0	32.4	31.8	31.2	30.6
22.0	23.0/32.5	30.2	29.7	29.2	28.6	28.0	27.4	26.8	26.2
24.0		26.6	26.1	25.6	25.0	24.4	23.8	23.2	22.6
26.0		28.0/23.7	23.2	22.6	22.0	21.4	20.8	20.2	19.6
28.0			20.7	20.1	19.5	18.9	18.3	17.6	17.0
30.0			33.4/17.2	16.1	15.5	14.9	14.2	13.6	12.9
34.0				13.1	12.4	11.8	11.1	10.5	9.8
38.0				38.6/12.7	10.1	9.4	8.7	8.0	7.3
42.0					43.8/9.2	7.5	6.8	6.1	5.4
46.0						49.0/6.3	5.2	4.5	3.8
50.0							54.0/4.0	3.2	
54.0									

300t吊クローラークレーン付台船
第八豊号
DAI-HACHI YUTAKAGO

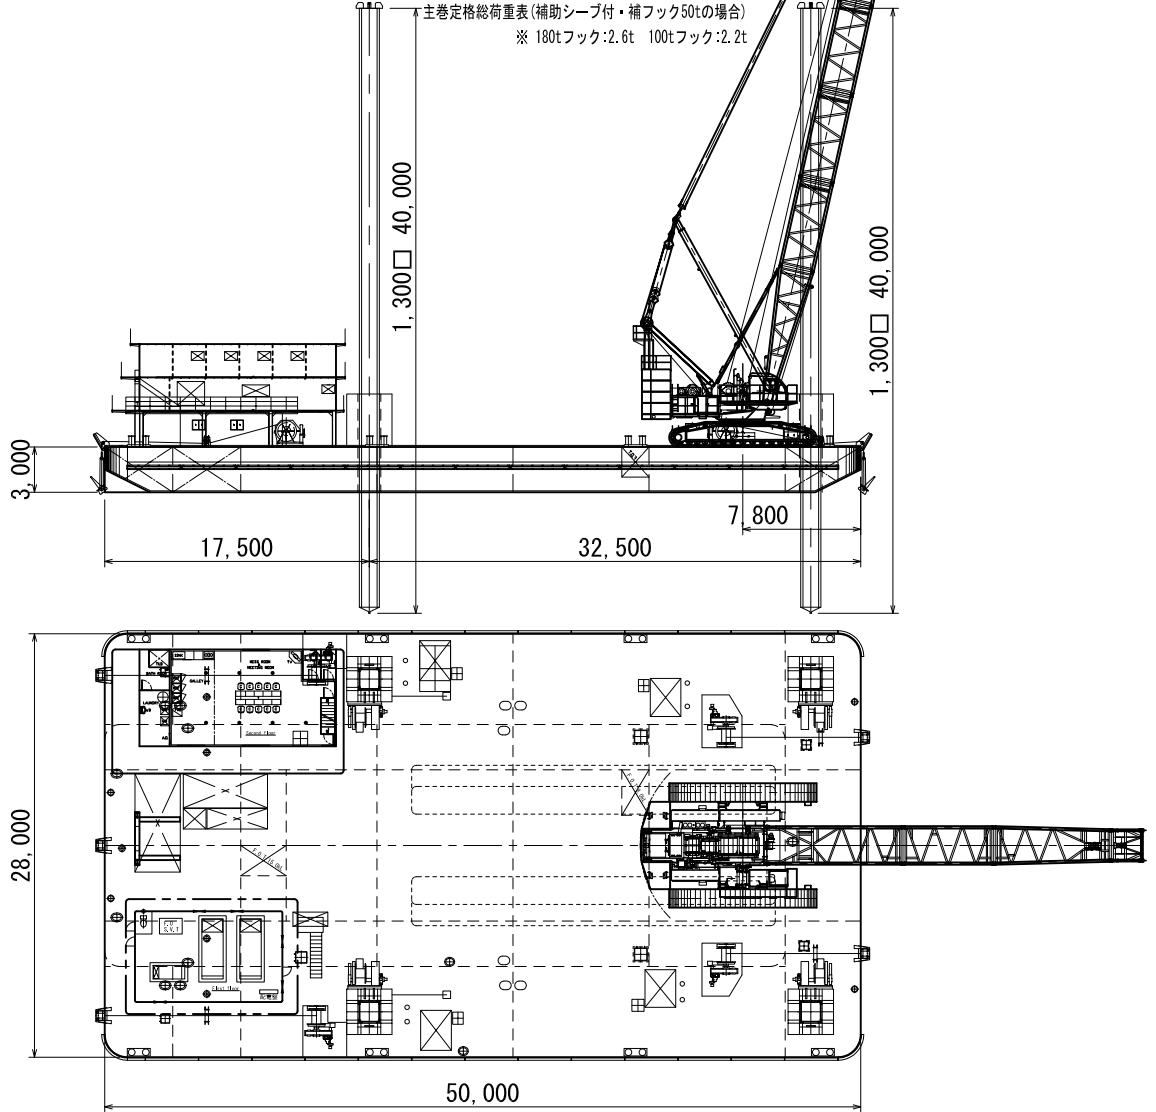

主要仕様 Basic specifications

クレーン仕様 crane specifications	メーカー : 型式 Manufacturer : Model	KOBELCO : 7300-2	船体部仕様 Hull specifications	長さ (型) Length	50.0m
	定格重量 Rated load	180.0t		巾 (型) Width	28.0m
	作業半径 Operating radius	54.0m		深さ (型) Depth	3.0m
	巻き上げ速度 Hoisting speed	100.0m/min		計画満載吃水 (型) Design water line	2.5m
	巻き下げ速度 Lowering speed	100.0m/min		満載載貨重量 Deadweight tonnage	1,800t
	ブーム起伏速度 Undulation speed	22.0m/min		主発電機用機関 Main generator engine	ディーゼル 366ps (269kW) 2基 Diesel units
	旋回速度 Slewing speed	1.3rpm		補助発電機用機関 Aux. generator engine	ディーゼル 81ps 1基 Diesel units
	クレーンエンジン出力 Crane generator	345ps		主発電機 Main generator	300KVA 2基 units
				補助発電機 Aux. generator	60KVA 1基 units
				操船ウィンチ Ship operation winch	油圧 10/5t×15/24m/min 4台 hydraulic units
		スパットウィンチ Spuds operation winch	油圧 30/15t×16/32m/min 4台 hydraulic units		

<備考>
<reference>