


油圧バイブロハンマの概要

HYDRAULIC VIBRATORY HAMMER

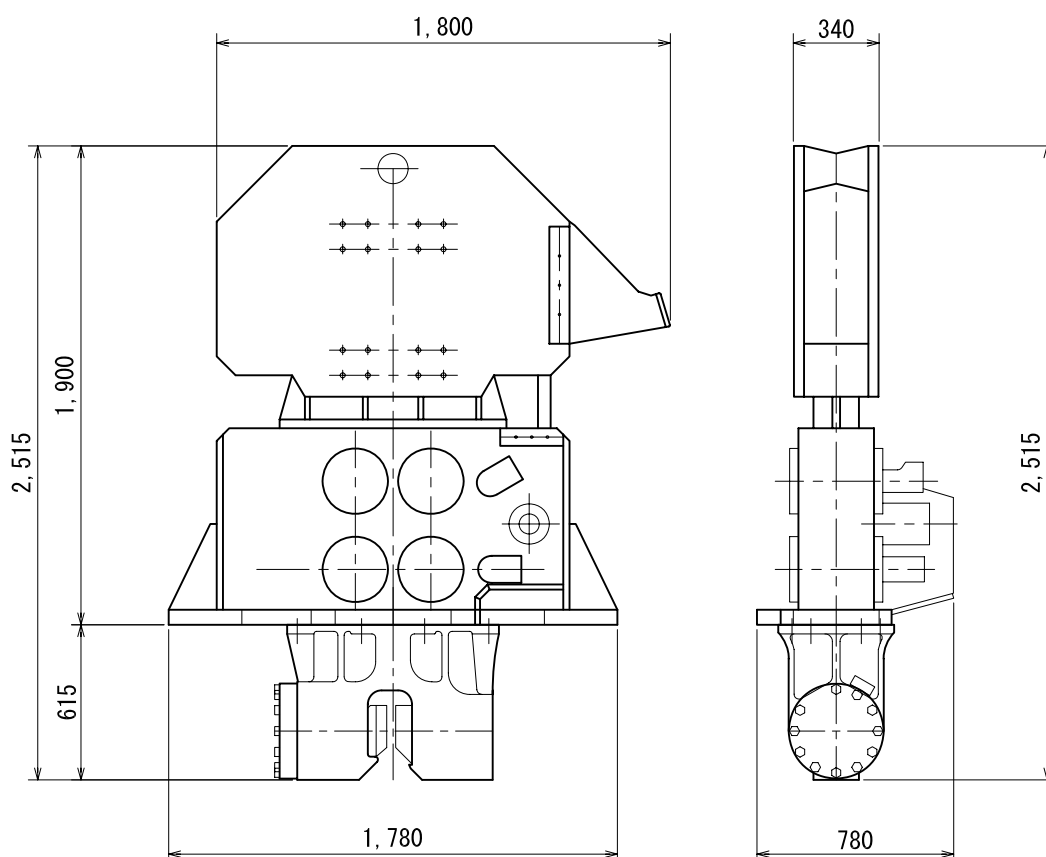

PTC15HFVA仕様 Specifications		
最大パワー Max. power	kW/HP	162/217
偏心モーメント Eccentric moment	kgf・cm	0-1,500
最大周波数 (振動数) Max. frequency	Hz-rpm	38/2,300
最大起振力 (遠心力) Max. centrifugal force	tf	90.7
最大引抜き力 Max. line pull capacity	tf	30.59
振動部質量 Vibrating mass	Kg	1,800
総質量 (クランプ無し) Total mass	Kg	2,750
最大振幅 Max. amplitude	mm	15
長さ (横幅) Length	mm	1,780
幅 (奥行) Centre width max	mm	780
高さ (クランプ無し) Height without clamp	mm	1,900

パワーパック仕様 Power Pack		
エンジン (CATERPILLAR) Engine	kW/HP	186/249
エンジンモデル Engine model		CAT3306B-DIT
回転速度 Rotation speed	r・p・m	2,200
最大油流量 Maximum oil flow	L/min	286
作動圧力 Working pressure	Kgf/cm ²	385
油容量 Hydraulic oil capacity	L	310
燃料容量 Fuel capacity	L	400
長さ Length	mm	3,860
幅 Width	mm	1,600
高さ Height	mm	1,870
質量 Mass	Kg	4,500