


第三十六豊号 DAI-SANJUROKU YUTAKAGO

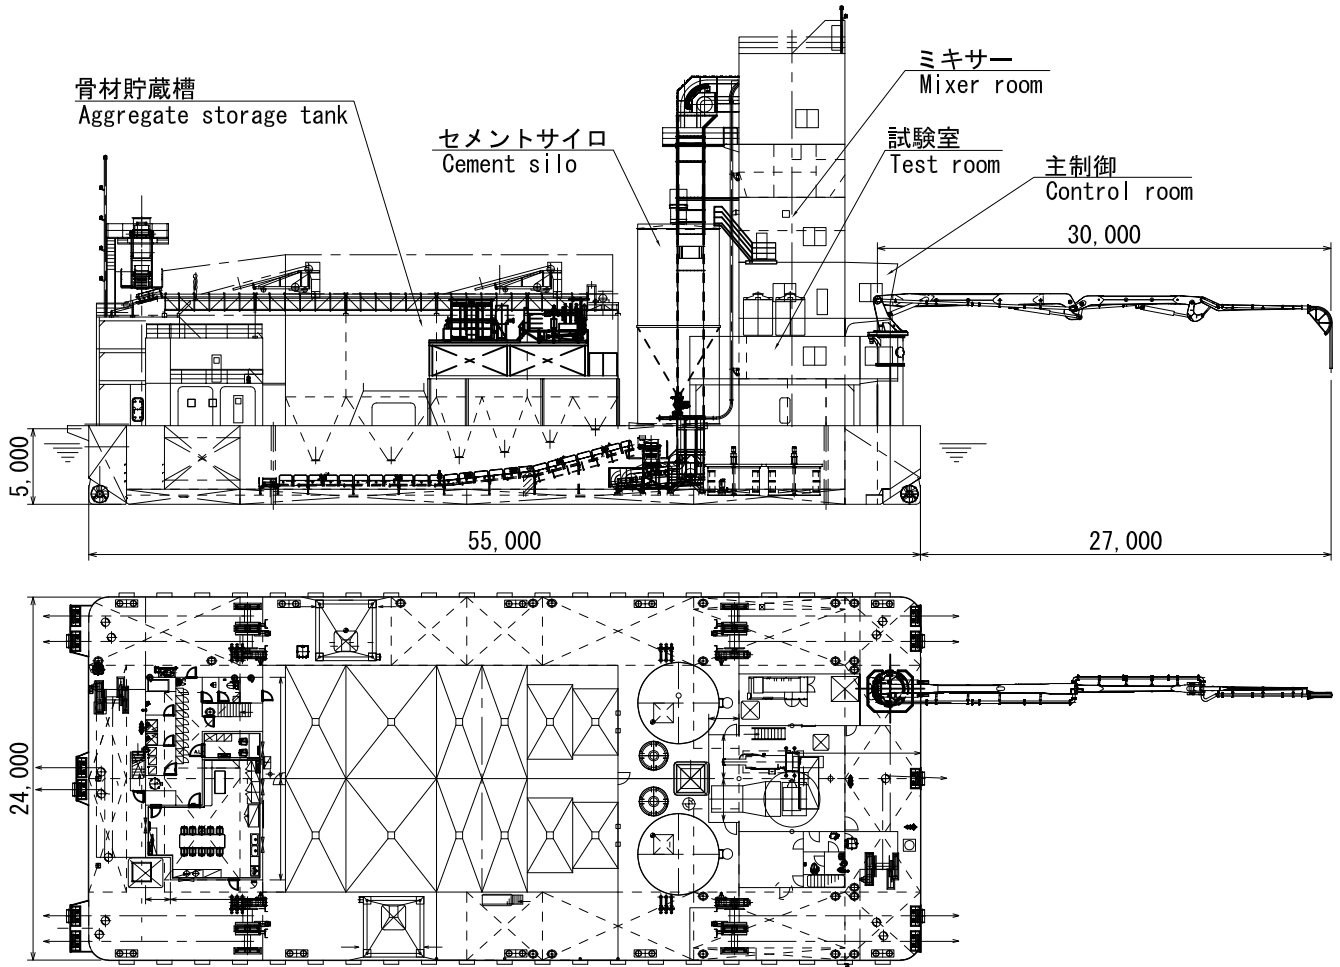

主要仕様 Basic specifications

TEL 090-3022-4396
FAX 03-6888-1321

船体仕様	船体仕様		設備概要	設備概要	
	長さ(型) Length	55.0m		試験設備 Test equipment	
主要仕様	巾(型) Width	24.0m	設備概要	耐圧試験機(100t) Compression tester	1基 Unit
	深さ(型) Depth	5.0m		恒温水槽 Constant temp. water bath	1基 Unit
	計画満載吃水(型) Design waterline	4.0m		試験機器 Tester	1式 Type
	主発電機 Main generator	防音型ポータブル1MO仕様 610KVA×440V 3基 Portable Soundproof type(IMO method) units		計量操作装置 Measuring control system	
	補助発電機 Aux. generator	防音型ポータブル 100KVA×440V 1基 Portable Soundproof type units		操作盤 Console	LCD表示式コンピュータ制御 LCD Display with computer controlled スランプ監視モニタ・水分計 Slump monitoring・Moisture Meter
	操船ウィンチ Ship operation winch	複胴20t×12m/min×4台 単胴20t×12m/min×2台 Double drum Single drum		計量機 Measure	粗骨材2kg~3,200kg 2kg~2,500kg Coarse aggregate 細骨材2kg~3,000kg セメント1kg~1,600kg Fine aggregate Cement 清水0.5kg~700kg Fresh water
	操船アンカー Ship operation anchor	船首 4t×2丁 船尾 5t×3丁 Forward Afterward		記録装置 Recording system	動荷重管理PC + レーザプリンタ Dynamic load management PC with Laser printer 計量制御盤からUSBにて書出可能 Weighing control panel, allows exporting data to USB
	サイドスラスト (電動、可変ピッチ) (electric variable pitch)	船首側 54.0kN at bow 船尾側 54.0kN at stern		公害防止設備 Anti-pollution system	クローズドシステム廃水処理設備を 装備し、汚水の再利用を図る Closed recycle system for contaminated water 戻りコン型枠にて固化し、船外処分 Returning concrete to special formwork for disposal
	材料一次槽 First storage tank	粗骨材720m³(4区分) Coarse aggregate 4 divisions 細骨材600m³(4区分) Fine aggregate 4 divisions セメント500t(250t×1基 130t+120t×1基) Cement Units Units 清水440m³ Fresh water 混和剤6,000L×4基 Chemical admixture Units		スラッジタンク容量 Sludge tank	18m³
	材料二次槽 Second storage tank	粗骨材64m³ Coarse aggregate 細骨材45m³ Fine aggregate セメント27t Cement 清水2.0m³ Fresh water		上澄水タンク容量 Supernatant tank	18m³
	ミキサー Mixer			冷水設備 Chilled water system	水冷式ユニット 118kW Water cooling unit
	型式 Type	二軸強制練り2.8m³×1基 Blaxial forced mixer Unit		コンクリート打設設備 Concrete placing system	
	能力 Capacity	224m³/h		コンクリートポンプ Concrete pump	120m³/h (φ6インチ) inch
	アジテーター Agitator			コンクリート打設ブーム Concrete distributor	アーム長30m (φ6インチ) Arm length inch
	容量 Capacity	6.0m³×1基 Unit	<備考> <reference>		